

MISSION

コインメック・ビルバリの不調時はパーツ購入又は清掃で対応可能です

購入する場合

コインメック・ビルバリのローテーション品販売のお知らせ

2017年8月より10個単位ロットにてコインメック・ビルバリのローテーション品の仕入を開始しました。

ロット仕入れによりお安くご提供します。コインメック不良・ビルバリ不良時の交換品としてご活用ください。

新品となると各種約4万円程度しますが、分解整備してローテーション・コインチェッカーテスト済の再生機となります。

コインメック・ビルバリ共に1個8,000円(税別・宅急便発送) (ドライバー1本で交換可能)

ご購入ありましたらご活用ください。出張交換の場合は別途出張費用が掛かります。



ZENITH&CO. 株式会社 ゼニスアンドカンパニー

HP <http://www.zenith-zc.com>

酒自販機 ゼニス

検索

■ OSAKA OFFICE: 〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町1936-1-1110

■ TOKYO OFFICE: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 Shu BLDG 2422

TEL 072-240-0430 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

Mail dream@zenith-zc.com

注文書 FAX 072-240-0431 へ送信ください

動作チェック済ですが再生品となりメーカー保証は付帯していませんが、弊社独自に購入日より3ヶ月間の保証をつけさせていただきます

購入希望 再生コインメック

個購入

再生ビルバリ

個購入

御社名

連絡先

住所

担当者名

↓↓↓ FAX 072-240-0431 ↓↓↓

MISSION

清掃する場合

自販機のお釣りエラーが起きた時はコインメック・ビルバリの清掃及び電源の再起動を行う必要があります。

動画もご用意していますのでご確認ください。例)1000円/500円で商品を買うがお釣りが出ない・・・などのケース

※釣銭トラブルでは一部嘘をついてお釣りを搾取する人がいますので見極めが必要です。対策として、目の前で自販機のカギを開けず、担当者不在で時間を作り ①お名前 ②住所 ③連絡先を紙に書いてもらいます。自販機担当者不在で後日調査の上、ご連絡させていただきます・・・と伝えます。嘘をつく人は個人情報に記載するのを嫌がり、一つの見極め方法かと思えます。ただ客商売ですので滅多にないお釣りトラブルでは返却するか?どうかはおお客様の判断です。実際に1000円/500円を投入して買って確認も必要です。

コインメック (硬貨)

お釣りのコインチューブを外して上にあるパーツを左から90度開けて綿棒やウェットティッシュ等で汚れをふき取ります。下記写真の機種では FMVT と書いている部分 と モニターランプ と書いている部分

カチャカチャ開けては閉めての動作を3回以上してください。センサー部分の接触不良等が改善されます。

次にビルバリの清掃を行ってください

※詳しくは動画参照 [YouTubeで「コインメック ビルバリ清掃方法」検索してください](#)



MISSION


ビルバリ (紙幣)

先に紙幣 BOX を開けます。次に上の黒色の BOX (下記写真の機種では BVE21SL4 と書いている部分) を下向きに開けてセンサー部分を綿棒やウェットティッシュ等で汚れをふき取ります。

カチャカチャ開けては閉めての動作を 3 回以上してください。センサー部分の接触不良等が改善されます。

※詳しくは動画参照 [ユーチューブで「コインメック ビルバリ清掃方法」検索してください](#)

→ → → → → → → → → → → → → → → → →

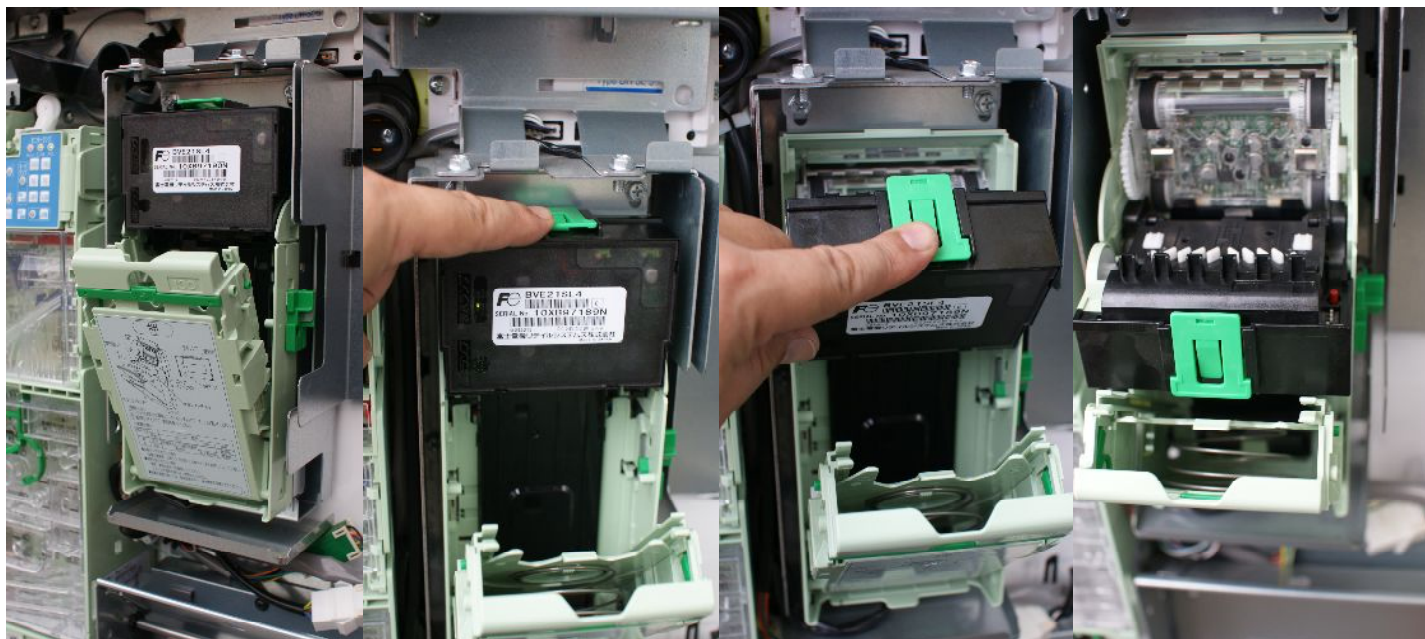

最後に再起動してください

自販機の左下にある透明ビニール防水カバーをめくり中にあるブレーカーを切り 3 分以上経ってから電源を入れます。

完全に自販機が動作安定してから、再起動の作業を 3 回上繰り返してください。

定期的にコインメック・ビルバリのふたをかチャカチャ開けては閉めて再起動をしていれば、お釣りトラブルは大幅に減少出来ます。



これら清掃作業をしても改善出来ない場合は消耗品パーツの為にアッセンブリー交換(有償)が必要となります。

その場合は購入の方向で解決してみてください。

ZENITH&CO. 株式会社 ゼニスアンドカンパニー

■ OSAKA OFFICE: 〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町1936-1-1110
■ TOKYO OFFICE: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 Shu BLDG 2422

HP <http://www.zenith-zc.com>

酒自販機 ゼニス

検索

TEL 072-240-0430 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

Mail dream@zenith-zc.com

MISSION

フィルター清掃

エアコンと同じで下記写真部分のフィルター目詰まりを定期的に清掃してください。歯ブラシ・水等で清掃ください。
冷却機能低下・ユニット不良等修理を未然に防ぐことが可能です。有償にて出張清掃も可能です。



故障の確認

リモコンの点検クリアボタンを押して表示される数値を控えてください。複数の故障がある場合はアップボタンを連続で押し END 表示がされるまで複数の数値を控えてください前頁にある故障コード一覧より故障原因を追究します。故障がなければ点検クリアを押しても END 表示されます。故障時は弊社までご連絡ください。メーカー保証適用内・又は有償修理項目等判断してご連絡致します。

点検/クリアキー

点検/クリア×1回：現在の故障確認・クリア

手順	キー操作	表示部	説明
1	点検/クリア 故障コード	0	最初の故障コードを表示する。故障がない場合は End を表示する。 (例) コインメカ通信異常
2	▲アップ	5 1	次の故障コードを表示する。 (例) 価格未設定 すべての故障を表示し終わると、End を表示する。
3	終了	123456	

- 何か故障があると、リモコンの点検ランプが点滅します。
- 故障が修復されている場合には、現在の故障は自動的に解除され、過去の故障として記憶され、故障がない場合には、点検ランプは消灯します。

クリアの方法

故障を修復しても、故障が自動的に解除されない場合は、**点検/クリア**キーを 2 秒間以上押し続けるとクリアされる。故障が修復されていない場合は、再度故障コードを表示します。



点検ランプ
● 故障のある場合点滅します。

